科杰技术
JIACIE

www.kejietechnology.cn

JTDR-400+五轴钻铣中心



性能优势与特点

产品特点

- DD直驱高速转台，定位精准可靠，确保加工质量
- 高速度，有效缩短空行时间，实现高效批量加工
- 高速换刀系统，快速换刀时间
- 移动速度高，缩短空移时间
- 机床各功能部件高密封性防护设计，有效防止废屑进入传动轴内部，延长部件的使用寿命
- 可选配30T大容量刀库，减少备刀次数。机械式换刀，速度快，更精准
- 先进的著名品牌数控系统，功能强大且可靠
- 优良的人机交互界面，操作简单

加工材料

铜、铝、钢、不锈钢、镁、钛等

应用领域

模具加工、汽车机车、仪器仪表、轻工轻纺、电子电器、航天航空和机械制造等行业中的中小型箱体、盖、板、壳、盘等零件加工

科杰技术网站　　科杰技术公众号

产品参数

项目	技术参数
行程X×Y×Z	400/400/400(mm)
工作台尺寸	∅220(mm)
工作台最大负重	0度：50kg；90度：30kg
主轴电机功率与主轴最高转速	11.2kW/ 24000rpm
刀柄规格	BBT30
最大移动速度	48m/min
最大加工速度	30m/min
A/C 轴最大旋转速度	115/200rpm
定位精度	0.006mm/300mm
重复定位精度	0.004mm
总重	2900kg
机床净尺寸	1620x2080x2580 mm
电源电压	三相交流380V ±5%（50Hz）

标准配置

- 高速数控系统(JIETIE JT810)
- 高速电主轴
- 交流伺服电机
- 高精密级丝杆、导轨
- 五轴旋转台
- 21T自动刀库
- 主轴冷却系统
- 自动对刀仪
- 外挂式手轮
- 透明可视侧窗


选配部件

- 无线自动测头
- 稳变压电源
- 油雾收集器
- 数控系统（西门子828D）
- 床身冲洗
- 中心出水主轴
- 夹具分路器


设备图片仅供参考，配置参数如有变化，恕不另行通知。

机床本体外观尺寸

www.kejietechnology.cn

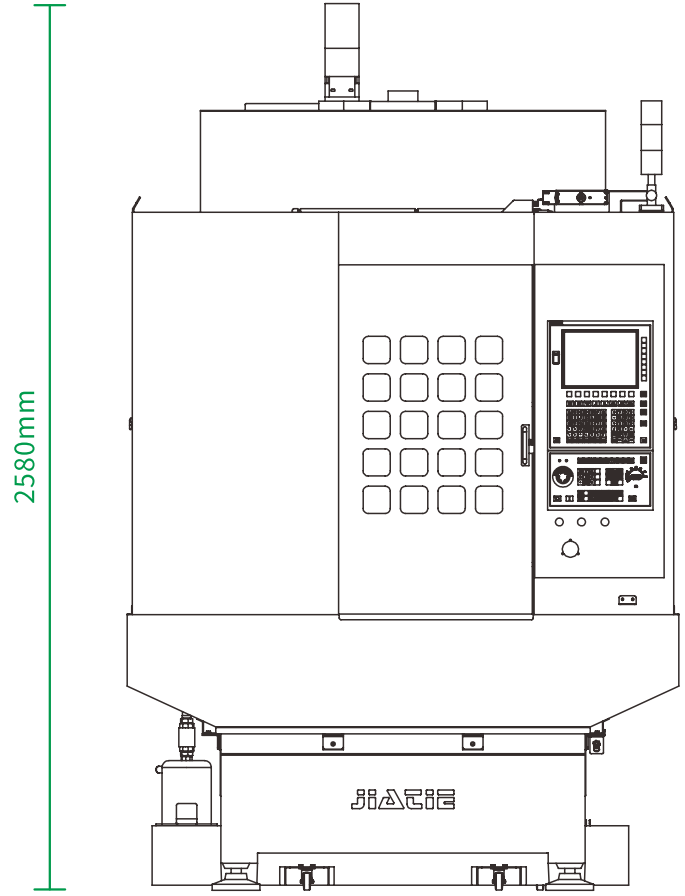

前视图

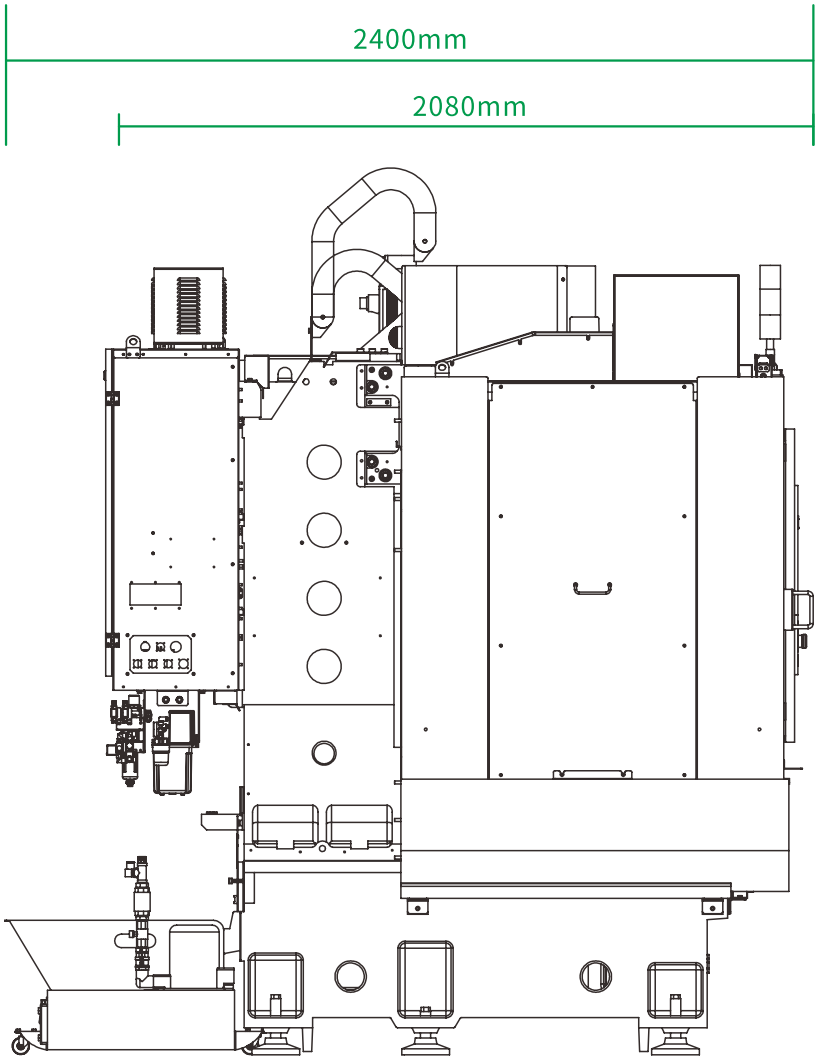

侧视图

设备图片仅供参考，配置参数如有变化，恕不另行通知。

最终解释权归属广东科杰技术股份有限公司所有 2025.11